ボッシュ製品のアフターサービス

■ 長期使用製品安全点検制度について

消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる経年劣化により安全上支障が生じ、
一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品（特定保守製品）について、
所有者の登録や有償での点検等を支援する制度です。

■ 特定保守製品について

消費生活用製品安全法で指定された点検制度の対象製品は「特定保守製品」とされ、製品本体に表示されます。
本カタログに掲載しているビルトイン食器洗い機は特定保守製品に該当します。

■ 特定保守製品の点検について

株式会社G-Placeは、弊社で販売する特定保守製品をお使いのお客様に対して点検および保守を実施します。
確実に点検保守業務を行うため、弊社は製品情報をお客様より収集させていただき、情報の管理を行います。
点検時期が近づきましたら、点検のお知らせをご案内差し上げます。
ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

■ 特定保守製品の点検期間について

特定保守製品は製品ごとの標準使用条件(環境条件、想定時間)などにより、設計標準使用期間が定められています。
本カタログに掲載しているビルトイン食器洗い機の設計標準期間は10年です。
この期間の終期を挟む前後６ヶ月を点検期間と定め、保守点検を実施いたします。
＊標準使用条件を超える環境でお使いの場合は製品の安全性に支障を生ずるおそれがあります。
設計標準使用期間内であっても、異常を感じたら早急に使用を中止し、株式会社G-Placeまでお問い合わせください。

■ 点検後の継続使用について

点検日以降も引き続きご使用いただくことにより、部品等は劣化しています。
長期使用安全点検制度では、点検後も、製品を継続使用する場合は、こまめな点検を推奨しています。
再点検を希望される場合は、株式会社G-Placeまでお問い合わせください。

BOSCH
Invented for life

輸入販売元 **株式会社G-Place**
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-26　浜町京都ビル3Ｆ
TEL：03-3663-8745　FAX：03-3639-8744
https://dishwashers.club-bs.jp/

●このカタログの記載内容は2019年7月時点のものです。●製品価格には配送設置費用等は含まれておりません。●製品の色は印刷物のため実際の色と若干異なる場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。販売店でお分かりにならない時は、株式会社G-Placeまでお問い合わせください。

201907

Bosch Built-in Dishwasher

ボッシュ ビルトイン食器洗い機

BOSCH
Invented for life

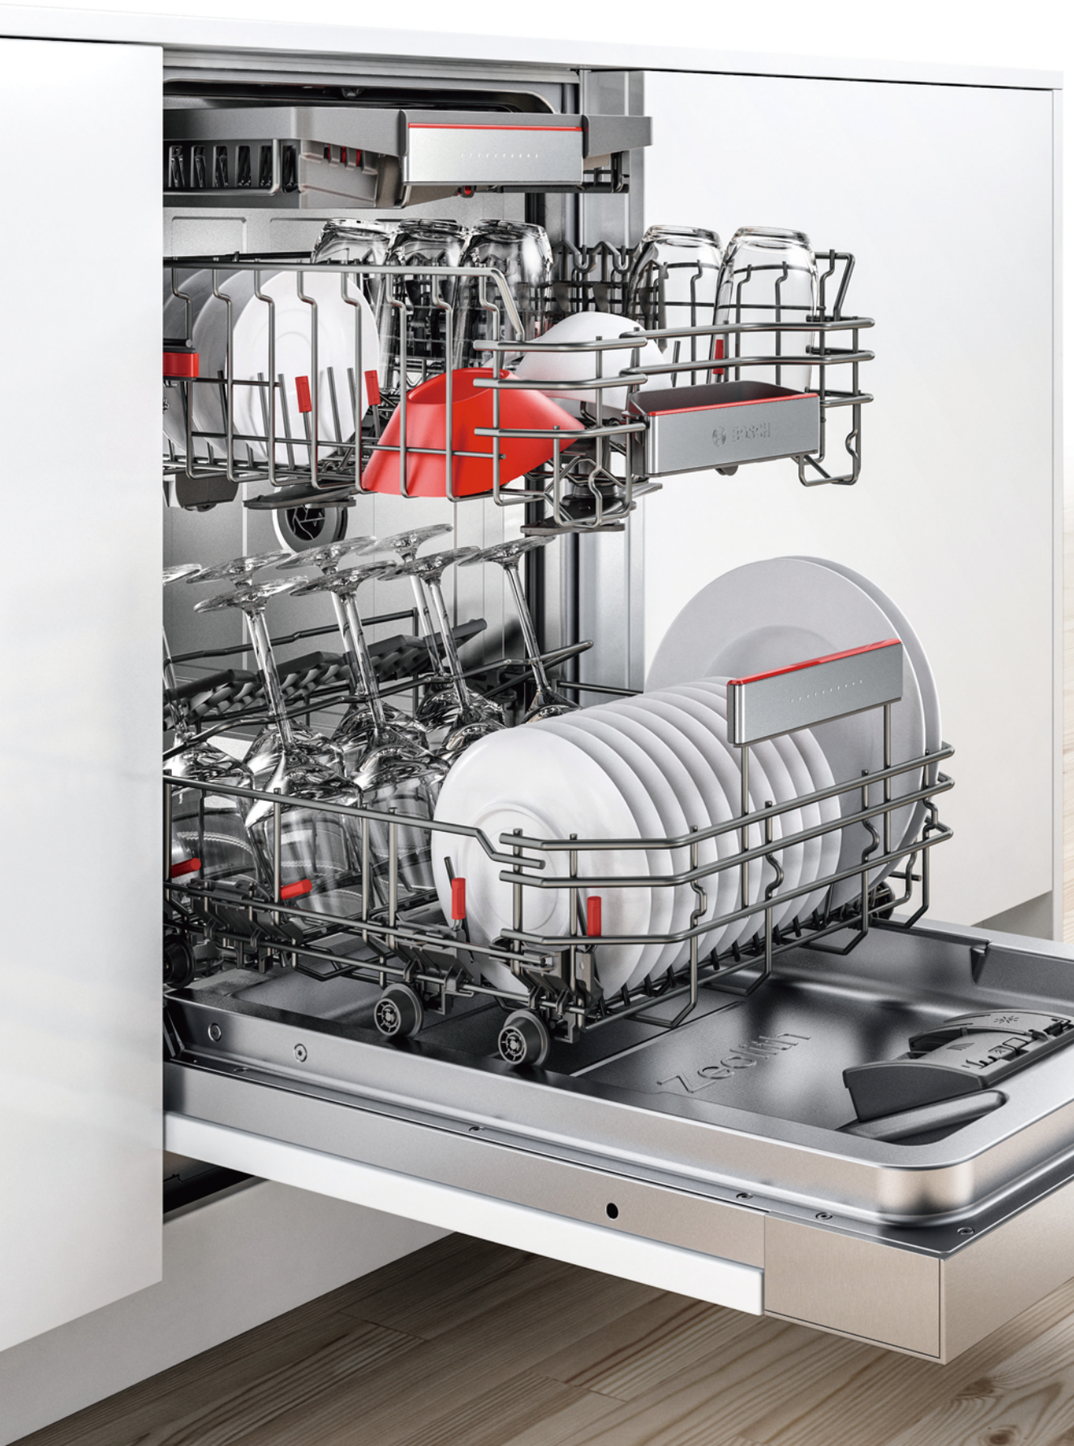

食器洗い機で、より快適で便利な暮らしに

家族＋わたしの時間

食器洗いに費やす時間が年間で約一週間分※も節約。家族と過ごす大切な時間が増やせます。

※独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター資料を基に算出

水道・電気代

ボッシュの食器洗い機を使うと水道代、電気代などが年間で約35%も節約※。ショッピングや旅行などお楽しみが広がります。

※(一財)エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より

70℃高温洗浄

70℃の高温洗浄と独自の乾燥方式で油汚れの強い食器、衛生面が気になる哺乳瓶やまな板も徹底除菌※。食器はいつも清潔になります。

※高温除菌モードを使用

手肌にやさしい

洗剤が手に触れることがないので、肌の健康もそのままに手荒れの悩みから解放されます。

ボッシュは食器洗い機世界No.1ブランド※

※ユーロモニター調査 2018年販売実績に基づく

ボッシュ ビルトイン食器洗い機 製品ラインナップ

ゼオライトシリーズ 幅60cmモデル

「ゼオライト・ドライ」乾燥方式。1日分の食器も収まる、ゆとりの幅60cmモデル。

SMI69N75JP
ドア面材タイプ
¥340,000（税別）

SMV46TX016
フルドア面材タイプ
¥340,000（税別）
NEW

SMV65N70JP
フルドア面材タイプ
オープン価格
在庫限り

ゼオライトシリーズ 幅45cmモデル

「ゼオライト・ドライ」乾燥方式など60cm幅モデルの機能を凝縮した、コンパクトなキッチンにも設置可能な、幅45cmモデル。

SPI66MS006
ドア面材タイプ
¥270,000（税別）

スタンダードシリーズ 幅45cmモデル

余熱乾燥方式を搭載したBoschのスタンダードシリーズ。

SPI46MS006
ドア面材タイプ
¥220,000（税別）

ボッシュ ビルトイン食器洗い機の特長

広い庫内空間＆収納力

ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。
深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。

グリーンテクノロジー

食器洗い機は毎日使うものだから、省エネ・節水にも技術を注いでいます。庫内の蒸気を乾燥熱に変えて食器乾燥を促す「ゼオライト・ドライ」や庫内の熱で洗浄水を温める「ヒートエクスチェンジャー」は、ボッシュの技術力が詰まったグリーンテクノロジーです。

機能性と安全性

デリケートなガラスのコップと丈夫なステンレス鍋では洗い方が異なりますが、食器洗い機ならボタン一つであとはお任せ。お休み前にセットして翌朝には食器がきれいに仕上がります。
漏水お知らせ機能や誤作動防止機能も備わり、万一の時も安心です。

調和するデザイン

ボッシュの食器洗い機は面材を取り付けてキッチンにビルトイン。左右のドアと同じ面材を取り付ければキッチンに統一感が生まれます。
専用ドア面材（別売）はステンレスヘアライン加工仕上げ。上品な雰囲気を醸しながら、キッチンにも調和します。

広い庫内空間&収納力

幅60cmモデル

SMI69N75JP

洋食器中心のセット例

フライパン(直径24cm)		深鍋(直径24cm)			
ボウル(直径13/16/19cm)		まな板(23×34cm)			
サーバースプーン	1	包丁	2	中皿	4
スプーン(大)	12	ガラスコップ	9	トング	1
スプーン(小)	6	ワイングラス	2	おたま	1
ナイフ	12	デザートカップ	4	フライ返し	1
フォーク(大)	12	コーヒーカップ	6	泡立て器	1
フォーク(小)	6	ソーサー	6	大皿	12
計量スプーン	2	小皿	4	鍋蓋	1

SMI69N75JP/SMV46TX016

カトラリートレイ

上段バスケット

下段バスケット

SMV46TX016

SMV65N70JP

上段バスケット

下段バスケット

カトラリーバスケット
カトラリーは専用バスケットに収納しご利用いただけます。
(SMV65N70JPのみ)

SMV65N70JP

【食器洗い機に適さない食器の種類】
・本漆、金彩・銀彩、蒔絵、螺鈿、貫入、金継ぎなどを施した工芸品
・クリスタルグラス、カットグラス、認証マークがない強化ガラス
・無垢の木製品や竹製品
・耐熱表示がないプラスチック
・銅、スズ、真鍮、アルミ、銀※

※銀食器の黒ずみを防ぐ専用ホルダー(別売)をご用意しております。
詳しくは　https://dishwashers.club-bs.jp/accessories/　をご覧ください。

和食器中心のセット例

フライパン(直径24cm)		両手鍋(直径19cm)			
ボウル(直径22.0cm)		ザル(直径22.5cm)			
まな板(23×34cm)					
小鉢	8	ガラスコップ	6		
小皿	4	湯のみ	10		
おたま	1	大皿	12		
包丁	1	箸	24		
汁椀	12	急須	1		
お茶碗	12				

SMI69N75JP/SMV46TX016

カトラリートレイ

上段バスケット

下段バスケット

幅45cmモデル

SPI66MS006

洋食器中心のセット例

フライパン(直径24cm)		両手鍋(直径19cm)			
スプーン(大)	8	デザートカップ	2	フライ返し	1
スプーン(小)	4	コーヒーカップ	4	大皿	8
ナイフ	8	ソーサー	4		
フォーク(大)	8	ティーカップ	4		
フォーク(小)	4	小皿	6		
包丁	1	中皿	2		
ガラスコップ	9	おたま	1		

カトラリートレイ

上段バスケット

下段バスケット

SPI46MS006

和食器中心のセット例

フライパン(直径24cm)		両手鍋(直径19cm)	
小鉢	2	湯のみ	8
小皿	8	大皿	8
おたま	2	箸	16
包丁	1	急須	1
フライ返し	1		
汁椀	8		
お茶碗	8		

カトラリートレイ

上段バスケット

下段バスケット

高さ調節でレイアウト自由自在

上段のラックは食器の高さに合わせて上下に最大5cmの高さを調節することができ、様々な高さの食器を組み合わせ収納することができます。
大きめのお皿や調理器具を洗うときは、バスケットを上げて一度にまとめて洗うことができます。

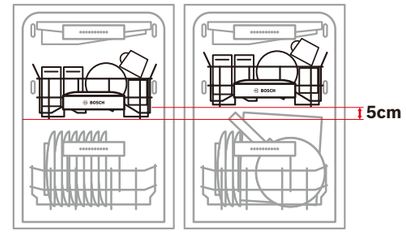

ボッシュのグリーンテクノロジー

独自の乾燥方式※「ゼオライト・ドライ」

湿気を吸着すると熱を発生する特性を持つ鉱物、ゼオライト。洗浄時は庫内温度を高め、乾燥時は食器や庫内から放出される湿気を吸収して食器を素早く乾かします。ゼオライトは交換や補充の必要がなく、いつまでも美しい仕上がりを保ちます。

※特許番号　CN101657139B, DE502008001337D1, EP2146616B1, US8353991, US8691026

庫内右側の吸気口

プラスチックもよく乾く！

庫内下のコンテナ

食器を乾燥

Zeolith® はBSH Hausgeräte GmbHの登録商標です。

余熱で給水を温める「ヒートエクスチェンジャー」

庫内の熱を貯水タンクに伝えて洗浄水を予め温める「ヒートエクスチェンジャー」機能。食器やガラスの急激な温度変化を抑制し、損傷を防ぎます。



洗い物に応じて選べる洗浄コース

パワフル70℃
汚れのひどい食器や鍋などの洗浄におすすめです。

オート45～65℃
汚れ具合をセンサーで感知し、水温や水量を自動で調整します。

エコ50℃
水や電力の使用を抑える省エネ洗浄を行います。

グラス40℃
薄いワイングラスや高温に弱いプラスチックの洗浄に適しています。

クイック45℃
軽い汚れの食器などを短時間で洗浄します。
※このコースは予洗いと乾燥がありません。

予洗い
常温水ですすぎのみを行います。
※このコースは予洗いのみです。洗剤、リンスは使いません。

安心を支える機能

アクアストップ
使用中に漏水が発生した場合、速やかに水の供給を遮断。ホースが二重構造になっているので水が漏れる心配はありません。

オートポーズ
万が一運転中にドアを開けてしまった場合でも自動で運転が停止します。

ボタンロック
ワンボタンでパネルボタンのロックが行うことができ、運転中の誤操作を防ぎます。

オプション機能※でより使いやすく

※オプション機能は機種によって異なります。

高速洗浄モード
運転時間を約20～66%※短縮します。
※洗浄コースにより異なります。

洗い分けモード
下段バスケットに入れた食器を高圧＋高温の水で洗浄。汚れ具合の異なる食器や調理器具を同時に洗うときにおすすめの機能です。

高温除菌モード
約70℃の高温水で仕上げのすすぎを行い、除菌効果を高めます。

光沢乾燥モード
すすぎ水量と乾燥時間を増やしてグラス表面のくもりを抑えます。

高温乾燥モード
すすぎ温度と乾燥時間を増やして乾燥を促します。

タイマー
設定したプログラムを好きな時間に開始することができます。
（1時間単位。24時間まで）

マシンケア
庫内のクリーニングができます。
対応機種：SPI46MS006、SPI66MS006

快適に使い続けるために

ワンタッチ三層フィルター
簡単に分解できるフィルターだから
お手入れも簡単にできます。

時間を気にせず使える、図書館と同レベルの静けさ
200Vクラスのビルトインタイプとしてトップクラスの静音性を実現。
42dBの運転音は図書館と同レベル※。振動もほとんどありません。
※全国環境研協議会 騒音小委員会報告資料に基づく

ゼオライトシリーズ 幅60cmモデル

ゼオライト・ドライ

SMI69N75JP

型式	SD6P9B
品番	SMI69N75JP
価格	340,000円(税別)
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	面材取付専用
操作パネル位置	正面
運転音	42dB
バスケット(3段)	カトラリートレイ/ 上段バスケット/ 下段バスケット
洗浄容量	12人分
食器点数	84点

コントロールパネル

洗浄コース

SMI69N75JP/SMV46TX016

コース	使用水量	使用電力量	運転時間
パワフル70℃	12-15L	1.25-1.3kWh	135-140分
オート45〜65℃	7-18L	0.8-1.3kWh	90-150分
エコ50℃	9.5L	0.83kWh	195分
グラス40℃	11-14L	0.85-0.9kWh	90-100分
クイック45℃	10L	0.8kWh	29分
予洗い	4L	0.05kWh	15分

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

ゼオライト・ドライ

NEW

SMV46TX016

型式	SD6P9B
品番	SMV46TX016
価格	340,000円(税別)
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	フル面材取付専用
操作パネル位置	天面
運転音	42dB
バスケット(3段)	カトラリートレイ/ 上段バスケット/ 下段バスケット
洗浄容量	12人分
食器点数	84点



タイムライト

運転状況を足下のライトでお知らせ。

コントロールパネル

SMV65N70JP

コース	使用水量	使用電力量	運転時間
パワフル70℃	12-15L	1.25-1.3kWh	135-140分
オート45〜65℃	7-18L	0.8-1.3kWh	90-150分
エコ50℃	9.5L	0.82kWh	195分
グラス40℃	11-14L	0.85-0.9kWh	90-100分
クイック45℃	10L	0.8kWh	29分
予洗い	4L	0.05kWh	15分

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

ゼオライト・ドライ

在庫限り

SMV65N70JP

型式	SD6P9B
品番	SMV65N70JP
価格	オープン価格
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	フル面材取付専用
操作パネル位置	天面
運転音	42dB
バスケット(2段)	上段バスケット/ 下段バスケット
洗浄容量	12人分
食器点数	72点

タイムライト

運転状況を足下のライトでお知らせ。

コントロールパネル

掲載写真はドア面材を取り付けています。
設置の際は、必ずドア面材を取り付けてください。

ゼオライトシリーズ 幅45cmモデル

ゼオライト・ドライ

SPI66MS006

型式	SD4P9B
品番	SPI66MS006
価格	270,000円（税別）
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	ドア面材取付専用
操作パネル位置	正面
運転音	44dB
バスケット（3段）	カトラリートレイ/ 上段バスケット/ 下段バスケット
洗浄容量	8人分
食器点数	62点

洗浄コース

コース	使用水量	使用電力量	運転時間
パワフル70℃	11-14L	1.05-1.15kWh	130-135分
オート45～65℃	7-16L	0.6-1.1kWh	90-150分
エコ50℃	9.5L	0.66kWh	195分
グラス40℃	11-14L	0.8kWh	85-95分
クイック45℃	10L	0.8kWh	29分
予洗い	4L	0.05kWh	15分

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

ダブルスプレーアーム

コントロールパネル

掲載写真はドア面材を取り付けています。
設置の際は、必ずドア面材を取り付けてください。

スタンダードシリーズ 幅45cmモデル

余熱乾燥

SPI46MS006

型式	SD4P9B
品番	SPI46MS006
価格	220,000円（税別）
設置方法	ビルトイン
面材タイプ	ドア面材取付専用
操作パネル位置	正面
運転音	44dB
バスケット（3段）	カトラリートレイ/ 上段バスケット/ 下段バスケット
洗浄容量	8人分
食器点数	62点

洗浄コース

コース	使用水量	使用電力量	運転時間
パワフル70℃	11-14L	1.2-1.3kWh	125-135分
オート45～65℃	7-16L	0.7-1.3kWh	90-150分
エコ50℃	9.5L	0.84kWh	195分
グラス40℃	11-13L	0.75-0.8kWh	85-90分
クイック45℃	9L	0.7kWh	29分
予洗い	4L	0.05kWh	15分

※各洗浄コースの使用水量、使用電力量、運転時間はご使用条件によって変わります。

ダブルスプレーアーム

コントロールパネル

掲載写真はドア面材を取り付けています。
設置の際は、必ずドア面材を取り付けてください。

アクセサリー

標準セット

カトラリーバスケット

カトラリーがまとめて洗浄できるバスケット。

ベイキングトレイ
スプレーヘッド

大きな調理器具を洗浄する際に、
上部バスケットを外して使用します。



ボトルホルダー

深いグラスも安心して設置できる専用の
ホルダーです。着脱も簡単。

小物用クリップ

水圧によりバスケット内で動いてしまう
食器を固定するクリップ。

箸バスケット

日本の食卓に欠かせないお箸は
専用のバスケットで。

モデル別 標準セット確認表

	カトラリーバスケット	ボトルホルダー	小物用クリップ	ベイキングトレイ スプレーヘッド	箸バスケット
SMI69N75JP **SMV46TX016** **SMV65N70JP** **SPI66MS006**	●	●	●	●	●
SPI46MS006	-	-	-	-	●

別売りアクセサリー

ワイングラスホルダー

4脚分のワイングラスを
固定できる専用ホルダー

7,500円（税別）

銀食器ホルダー

専用のホルダーを使用することで
銀食器の黒ズミを防ぎます。

7,500円（税別）

専用ドア面材

様々なタイプのキッチンにマッチする美しい仕上がりの面材と巾木です。

幅60cmタイプ用

SMI69N75JP

面材
ステンレス【HL仕上】：幅594（596）mm×高さ590mm×厚さ19mm
※（）は戸当たりゴムを含めた寸法
巾木
ステンレス【HL仕上】：幅596mm×高さ75mm×厚さ18.3mm
黒ポリ【アイカポリ黒ツヤ消し】：幅596mm×高さ75mm×厚さ17mm

面材＋ステンレス巾木セット：**36,000円（税別）**
面材＋黒ポリ巾木セット：**33,000円（税別）**

SMV46TX016/SMV65N70JP

面材（ステンレスハンドル付）
ステンレス【HL仕上】：幅594（596）mm×高さ704mm×厚さ19mm
ハンドル：幅412mm×高さ22mm×奥行き37mm ハンドル厚さ12mm
※（）は戸当たりゴムを含めた寸法
巾木
ステンレス【HL仕上】：幅596mm×高さ75mm×厚さ18.3mm
黒ポリ【アイカポリ黒ツヤ消し】：幅596mm×高さ75mm×厚さ17mm

面材＋ステンレス巾木セット：**42,000円（税別）**
面材＋黒ポリ巾木セット：**39,000円（税別）**

幅45cmタイプ用

SPI66MS006/SPI46MS006

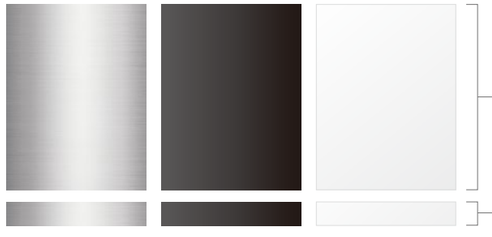



面材
ステンレス【HL仕上】/マットブラック/マットホワイト
幅444（446）mm×高さ590mm×厚さ19mm
巾木
ステンレス【HL仕上】/マットブラック/マットホワイト
幅446mm×高さ75mm×厚さ18.3mm
※（）は戸当たりゴムを含めた寸法

ステンレス面材＋巾木セット：**30,000円（税別）**
マットブラック面材＋巾木セット：**20,000円（税別）**
マットホワイト面材＋巾木セット：**20,000円（税別）**

※画像はイメージです。

取付パーツ

延長ホース
給水ホース 長さ約2.2m / 排水ホース 長さ約1.9m
10,100円（税別）

天板取付用固定金具
3,500円（税別）

排水チーズ
4,000円（税別）

ゼオライトシリーズ

幅60cmモデル

ゼオライト・ドライ

ゼオライト・ドライ

ゼオライト・ドライ

製品仕様			
品番	SMI69N75JP	SMV46TX016	SMV65N70JP
型式	SD6P9B	SD6P9B	SD6P9B
操作パネル位置	正面	天面	天面
面材タイプ	ドア面材取付	フルドア面材取付	フルドア面材取付
洗浄容量※1	12人分	12人分	12人分
食器点数※1	84点	84点	72点
外形寸法(mm)	W598 D573 H813	W598 D550 H813	W598 D550 H813
総重量	48kg	48kg	46kg
電源	単相200V 50/60Hz 15A	単相200V 50/60Hz 15A	単相200V 50/60Hz 15A
定格消費電力	1.7kW	1.7kW	1.7kW
標準使用電力量(エコ50℃)	0.83kWh	0.83kWh	0.82kWh
標準使用水量(エコ50℃)	9.5L	9.5L	9.5L
運転音(IEC60704-2-3に基づく)	42dB	42dB	42dB
乾燥方式			
ゼオライト・ドライ	○	○	○
余熱乾燥	ー	ー	ー
プログラム			
エコ50℃	○	○	○
パワフル70℃	○	○	○
オート45-60℃	○	○	○
グラス40℃	○	○	○
クイック45℃	○	○	○
予洗い	○	○	○
オプションモード			
高速洗浄	○	○	○
洗い分け	○	○	○
高温除菌	○	○	○
光沢乾燥	○	○	○
高温乾燥	ー	ー	ー
タイマー	○	○	○
マシンケア	ー	ー	ー
バスケット			
カトラリートレイ	○(左右フラップトレイ)	○(左右フラップトレイ)	ー
上段バスケット	○(高さ3段階調節)	○(高さ3段階調節)	○(高さ3段階調節)
下段バスケット	○	○	○
アクセサリー			
ベイキングトレイスプレーヘッド	○	○	○
ボトルホルダー	○	○	○
小物用クリップ	○	○	○
箸バスケット	○	○	○
カトラリーバスケット	○	○	○
セーフティ機能・その他			
アクアストップ(水漏れ防止)	○	○	○
チャイルドロック	○	○	○
ドア半開時運転オフ	○	○	○
タイムライト	ー	○	○
操作音	ー	○	○
設置条件・給排水接続			
設置開口寸法(mm)	W600 D573 H815～875	W600 D573 H815～875	W600 D573 H815～875
給水ホース長さ(cm)	165	165	165
排水ホース長さ(cm)	190	190	190
電源コード長さ(cm)	175	175	175
高さ調節(mm)	0～60	0～60	0～60
ドア面材高さ(mm)	606	720	720
ドア面材重量	2.5～8.5kg	2.5～8.5kg	2.5～8.5kg
作動水圧	0.05～1.0MPa	0.05～1.0MPa	0.05～1.0MPa
給湯接続の時の温度上限※2	60℃	60℃	60℃
給水装置認証番号※3	B-138	B-138	B-138

※1　日本電機工業会(JEMA)「食器洗い乾燥機の性能測定方法」に準じた自主試験結果。1人分の食器点数と食器類は次の通り。
基本4点(大皿、茶碗、汁椀、湯のみ)+2点(中鉢、中皿)+小物(箸、スプーン、ナイフ、フォーク)。追加点数は次の通り。幅60cmタイプ:12点(小鉢)/幅45cmタイプ:14点(湯のみ6点+小皿8点)

ゼオライトシリーズ

幅45cmモデル

ゼオライト・ドライ

スタンダードシリーズ

幅45cmモデル

余熱乾燥

製品仕様		
品番	SPI66MS006	SPI46MS006
型式	SD4P9B	SD4P9B
操作パネル位置	正面	正面
面材タイプ	ドア面材取付	ドア面材取付
洗浄容量※1	8人分	8人分
食器点数※1	62点	62点
外形寸法(mm)	W448 D573 H813	W448 D573 H813
総重量	41kg	34kg
電源	単相200V 50/60Hz 15A	単相200V 50/60Hz 15A
定格消費電力	1.7kW	1.7kW
標準使用電力量(エコ50℃)	0.66kWh	0.84kWh
標準使用水量(エコ50℃)	9.5L	9.5L
運転音(IEC60704-2-3に基づく)	44dB	44dB
乾燥方式		
ゼオライト・ドライ	○	ー
余熱乾燥	ー	○
プログラム		
エコ50℃	○	○
パワフル70℃	○	○
オート45-60℃	○	○
グラス40℃	○	○
クイック45℃	○	○
予洗い	○	○
オプションモード		
高速洗浄	○	○
洗い分け	ー	ー
高温除菌	○	○
光沢乾燥	○	ー
高温乾燥	ー	○
タイマー	○	○
マシンケア	○	○
バスケット		
カトラリートレイ	○	○
上段バスケット	○(高さ3段階調節)	○(高さ3段階調節)
下段バスケット	○	○
アクセサリー		
ベイキングトレイスプレーヘッド	○	ー
ボトルホルダー	○	ー
小物用クリップ	○	ー
箸バスケット	○	○
カトラリーバスケット	○	ー
セーフティ機能・その他		
アクアストップ(水漏れ防止)	○	○
チャイルドロック	○	○
ドア半開時運転オフ	○	○
タイムライト	ー	ー
操作音	ー	ー
設置条件・給排水接続		
設置開口寸法(mm)	W450 D573 H815～875	W450 D573 H815～875
給水ホース長さ(cm)	165	165
排水ホース長さ(cm)	205	205
電源コード長さ(cm)	175	175
高さ調節(mm)	0～60	0～60
ドア面材高さ(mm)	606	606
ドア面材重量	2.5～6.5kg	2.5～6.5kg
作動水圧	0.05～1.0MPa	0.05～1.0MPa
給湯接続の時の温度上限※2	60℃	60℃
給水装置認証番号※3	B-138	B-138

※2　通常は給水接続を行ってください。給湯器と接続を行う場合は先止め式でかつ60℃までのお湯調節を行ってください。同時に食器洗い機のプログラムを温水接続に変更してください(詳細は取扱説明書をご覧ください)。
※3　日本水道協会　給水装置認証登録番号

ボッシュ ビルトイン食器洗い機 取付設置ガイド

電気工事について

実行しなければならない内容です。

・電気配線工事およびアース工事は、電気工事士の有資格者が、電気設備の技術基準に準じて行ってください。
・アースが設置されていない時は電気工事士によるD種設置工事を行ってください。
・コンセントは給水管の止水栓よりも高い位置に取り付けてください。
・電源プラグを手で抜き差しできる位置に取り付けてください。
・電気プラグの周辺にホコリがたまらないように周囲に空間を設けてください。

使用電源　ブレーカー付き単相200V・15A専用回路（アース付）
コンセント　露出型　パナソニック　WKS294
　　埋込型　パナソニック　WTF19324WK



漏電しゃ断器の設置について
万一の漏電事故時の安全のため、漏電しゃ断器の設置が必要です。
＊主幹に漏電しゃ断器が設けてある場合は、新たに漏電しゃ断器を設置する必要はありません。
推奨品
パナソニック　住宅分電盤用小型漏電ブレーカーBJS203
定格電流20A・感度電流30mA（AC100-200V両用）

単相200V・15Aの引き込み工事後は、必ずテスターで分電盤およびコンセントを測定してください。

給排水工事について

実行しなければならない内容です。

・本製品は配管直結タイプです。給排水の位置決めは正しく行ってください。
・給水管の汚れ落としとエアー抜きのため、本体を接続する前に水を流してください。
・電磁弁付き給水ホースは上向きに接続し、締め付けトルクは10N・m以下(約1kgf・m)で締めてください。
・水圧や内部構造上の理由から給湯接続ではなく給水接続を行ってください。
（給水ホースは水温60℃まで対応しています）

作動水圧	0.05MPa～1MPa（0.5～10kg/㎠）
排水方式	強制排水方式
排水管立ち上げ	200mm以上（塩化ビニル管 呼び40）　※排水チーズ接続は付属説明書をご参照ください。
電磁弁口径	G3/4（呼び径20）

本製品は給水管を分岐して接続してください。機器交換などで既に給湯管に分岐水栓がありそこに給湯接続を行う場合は、機器の温水設定を行なってください。なお、給湯器は先止め式でかつ温度が60℃までであることが必要です。
【設定方法】※詳細は取扱説明書をご参照ください。
1.メインスイッチを押す→2.グラス40℃のボタンとスタートボタンを同時に押す→3.タイマーボタンで「A:00」を表示→
4.「A:00」→「A:01」に変更する→5.スタートボタンを押す→6.メインスイッチを押して電源を切る

外形図　外形寸法図（単位：mm）

SMI69N75JP
幅60cm
ドア面材取付

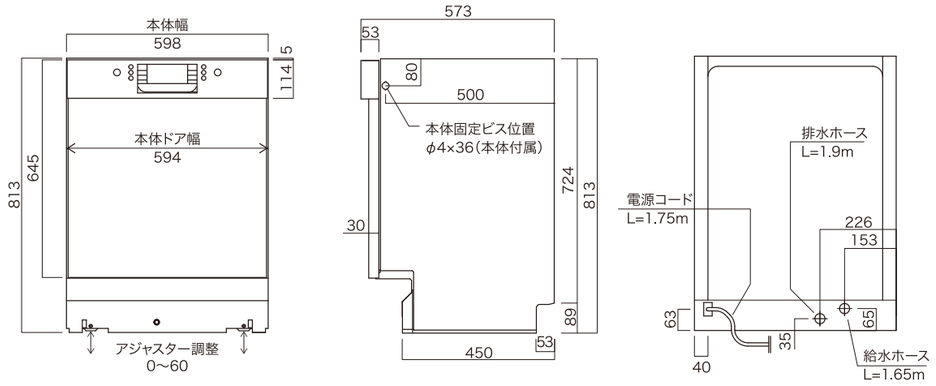

SMV46TX016
SMV65N70JP
幅60cm
フルドア面材取付

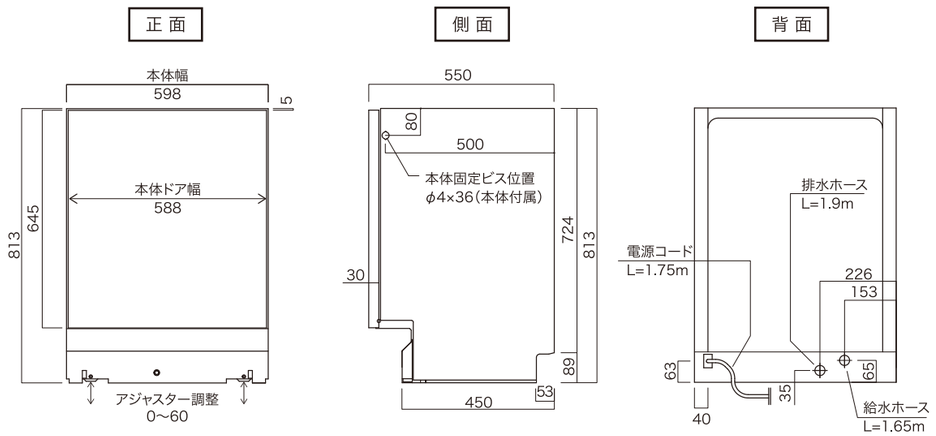

SPI66MS006
SPI46MS006
幅45cm
ドア面材取付

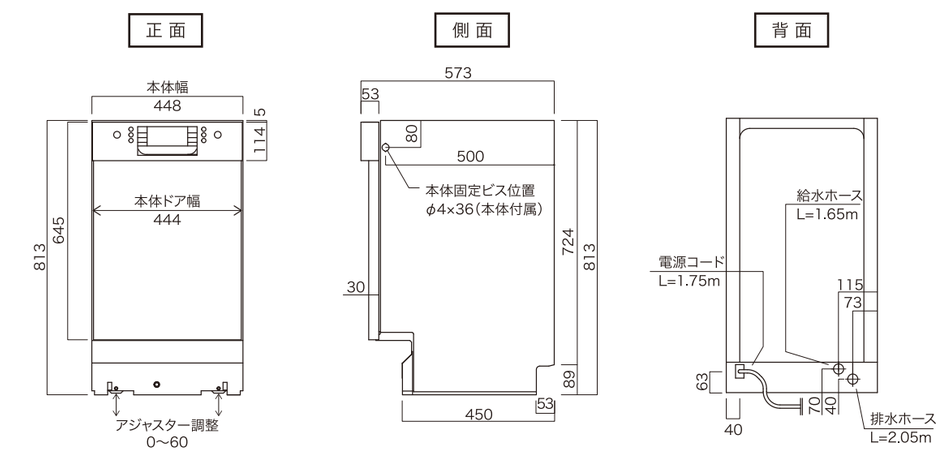

図面データはウェブサイトでもご用意しております。https://dishwashers.club-bs.jp/download/

設置条件

●開口寸法

電源プラグ・給排水ホースは左右にどちらにも取り回しができます。
イラストは食器洗い機左側にスペースを設け、横配列で接続した例です。

※排水チーズ接続は付属説明書をご参照ください。

	幅60cm	幅45cm
幅	600mm	450mm
奥行き	ドア面材取付　573mm以上 フルドア面材取付　550mm以上	573mm以上
高さ	815～875mm	815～875mm

本製品は消防法告示第一号（対象火気設備及び火気器具等離隔距離に関する基準）に適合しております。建築物の可燃物等からの距離は表に掲げる値以上の距離を保ってください。

消防法　基準適合　組込形			
可燃物からの離隔距離（cm）			
上方	側方	前方	後方
0	0	―	0

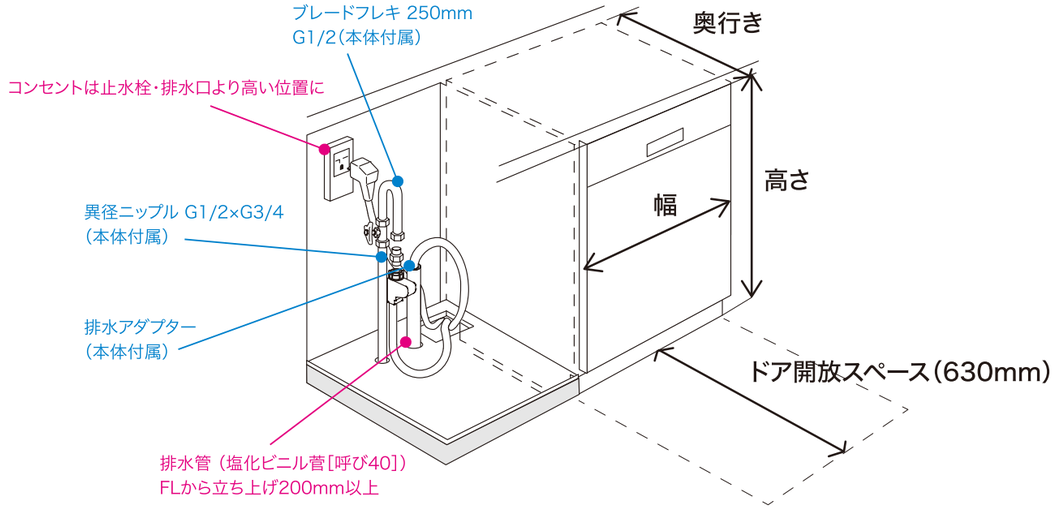

給水

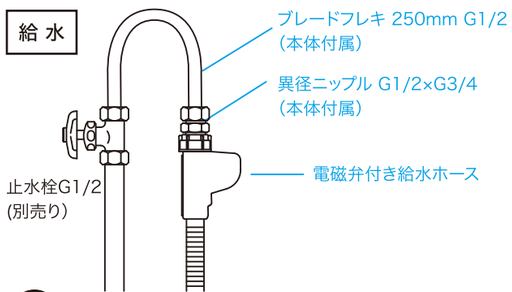

電磁弁は必ず上に向けて取り付けてください。

給水電磁弁寸法

ホース外径 Φ25



排水

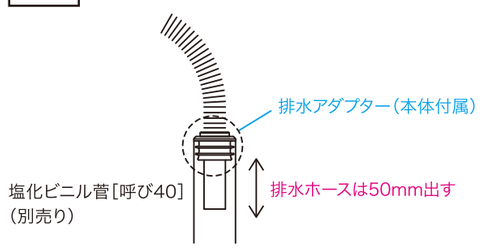

※排水チーズ接続は付属説明書をご参照ください。

排水ホース寸法

ホース外径 Φ22



給排水設置

●電源プラグ・給排水ホースの取り回し長さ

電源プラグ・給排水ホースは左右どちらにも取り回しができます。

排水ホース　電磁弁付給水ホース　電源プラグ

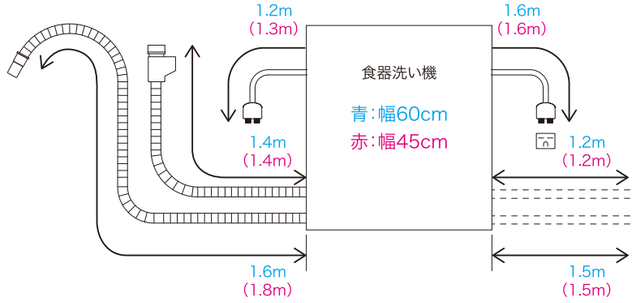

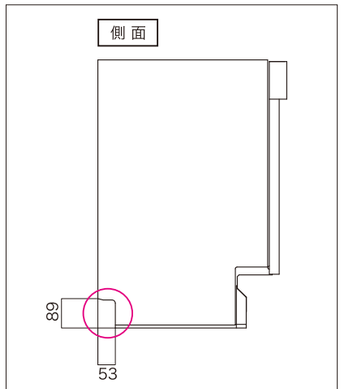

本体背面下に取り回しスペースがあります。

●給排水接続

イラストは参考例です。現場に応じてコンセント・給排水管の位置を調整してください。
電源コードやホースはゆとりを持って設置してください。
給排水接続は点検が容易に行えるように、左右のいずれかで接続を行ってください。

※排水チーズ接続は付属説明書をご参照ください。

横配列　単位：mm
カッコは食器洗い機 幅45cmタイプ

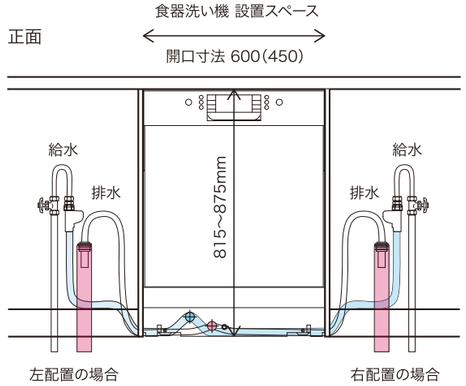

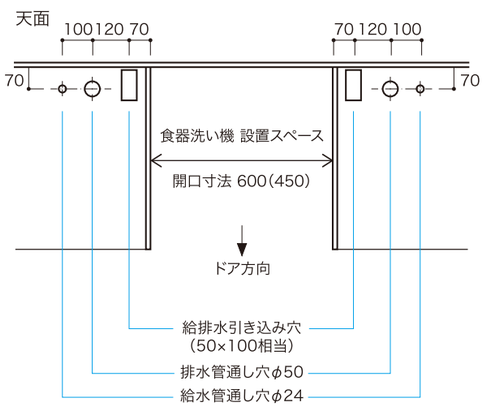

縦配列　単位：mm
カッコは食器洗い機 幅45cmタイプ

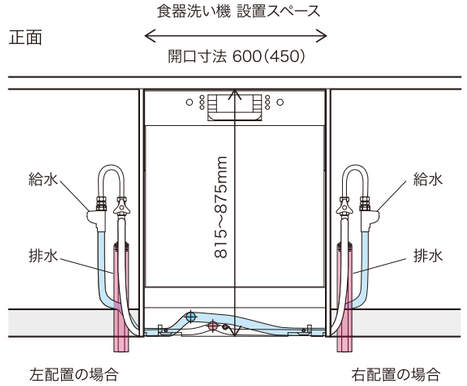

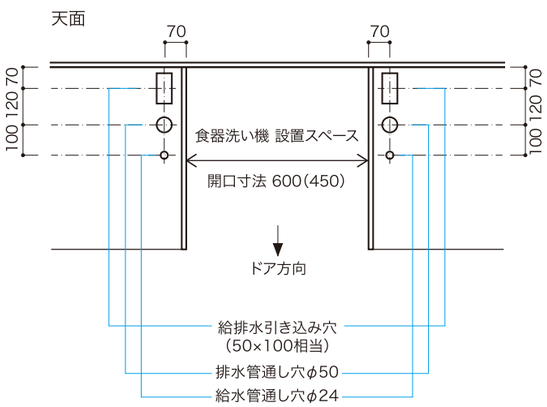

ドア面材サイズ

ボッシュ食器洗い機は全てビルトインタイプです。面材は必ずご使用ください。
ドア面材は本体価格には含まれておりません。別売品をご使用いただくか、現場に合わせて制作をお願いします。

●幅60cm ドア面材図面（単位：mm）

斜線は調整エリア

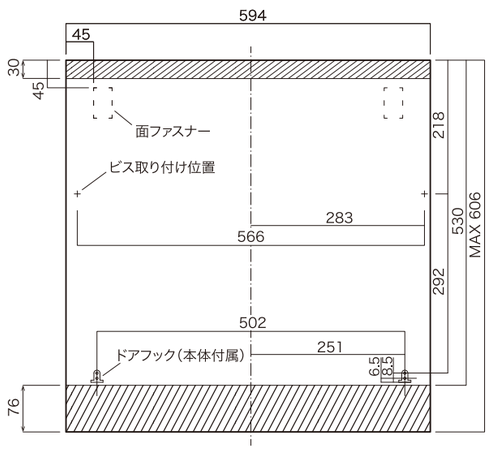

SMI69N75JP

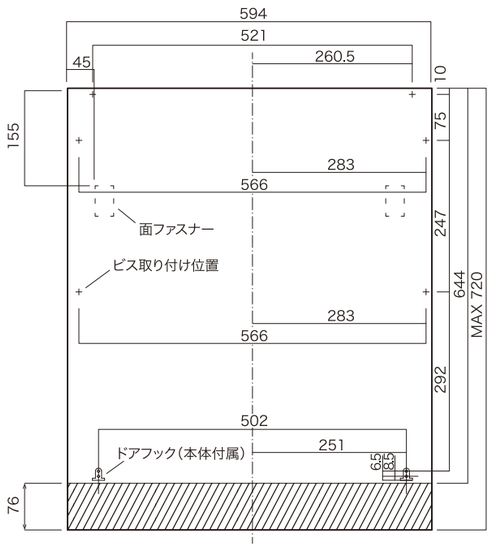

SMV46TX016/SMV65N70JP

●幅45cm ドア面材図面（単位：mm）

斜線は調整エリア

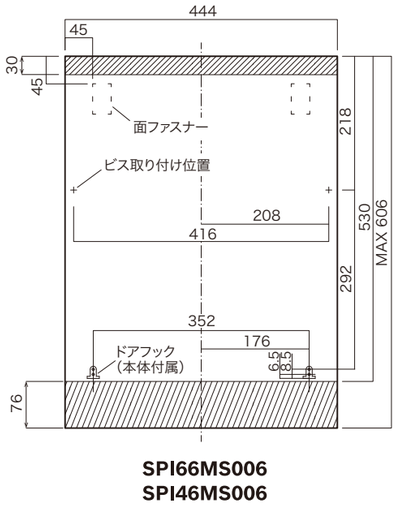

SPI66MS006
SPI46MS006

ドア面材規格

	幅	高さ（最大）	厚さ（最大）	面材重さ
SMI69N75JP	594mm	606mm	23mm	2.5～8.5kg
SMV46TX016 **SMV65N70JP**	594mm	720mm	23mm	2.5～8.5kg
SPI66MS006 **SPI46MS006**	444mm	606mm	23mm	2.5～6.5kg

フィラー

コントロールパネルと面材と間に取り付ける調整部品です（最大30mm）

【対応機種】
SMI69N75JP
SPI66MS006
SPI46MS006



図面データはウェブサイトでもご用意しております。https://dishwashers.club-bs.jp/download/

ドア面材と巾木の調整

側 面

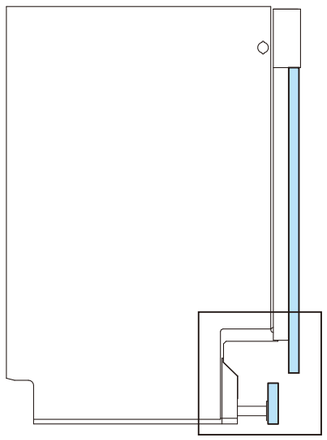

拡大図

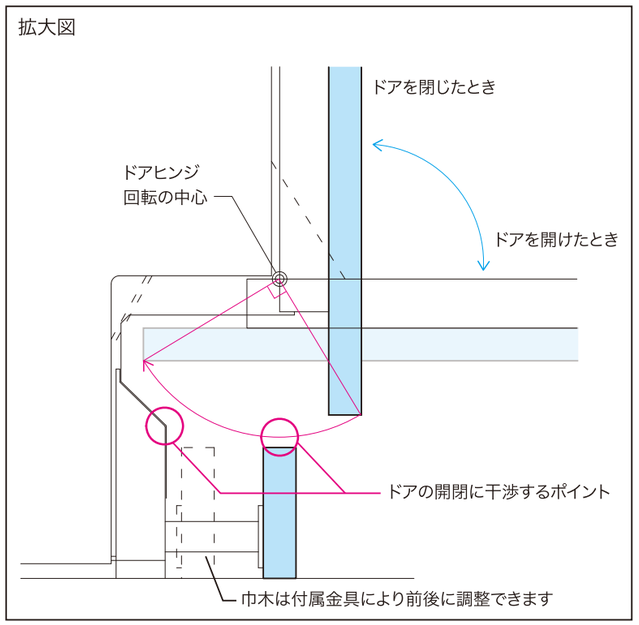

ドア面材の下縁が赤い線に沿って弧を描きます。
ドア面材のサイズ、巾木のサイズ、巾木の位置によってドアの開閉を干渉する場合があります。

●ドアの開閉が干渉する例

ドア面材が規定サイズ以上の場合

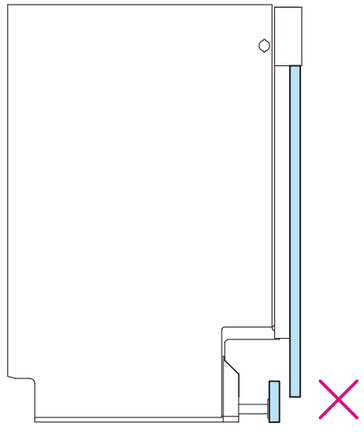

ドア面材を規定サイズ以内に調整してください

巾木の位置や高さが原因の場合

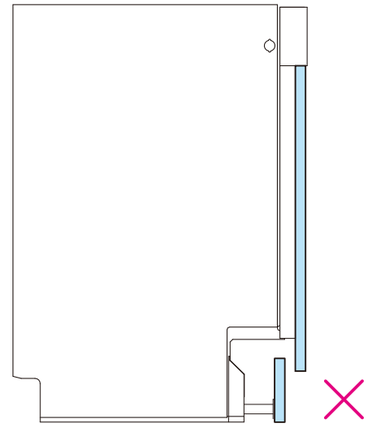

巾木を前後に調整するか、カットしてください

図面データはウェブサイトでもご用意しております。https://dishwashers.club-bs.jp/download/

ドア面材と巾木検討図（ドア面材）

ドア面材や巾木のサイズ、および本体の設置高さを作図例を参考に記入し、ドアの軌跡をご確認ください。

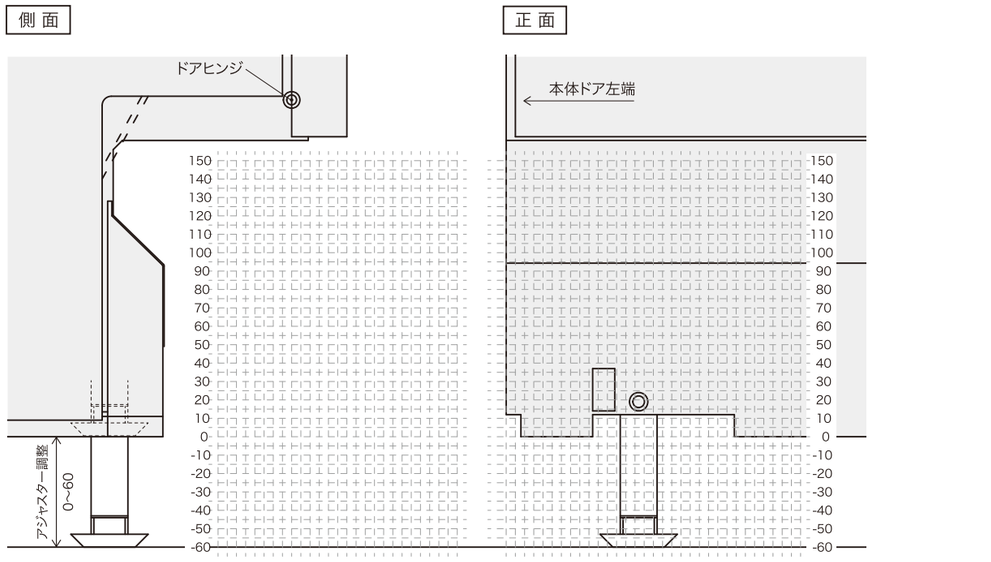

方眼：5mm 単位

●作図例

設置高さ　843mm(製品高さ813mm+アジャスター調整高さ30mm)
①ドア面材厚さ　20mm
②アジャスターの高さ　30mm
③ドア面材下縁から床までの距離　130mm
巾木高さ　90mm
巾木厚さ　20mm
ケコミ深さ　ドア面材から55mm

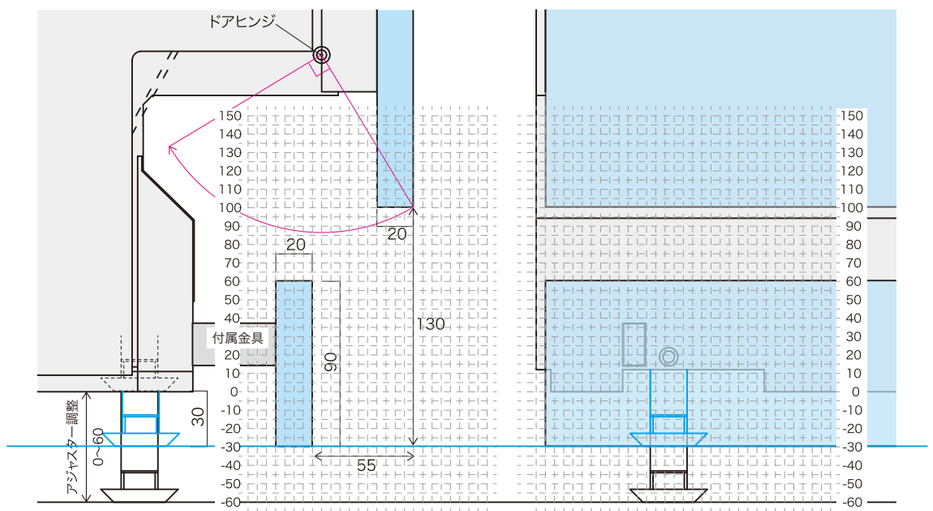

図面データはウェブサイトでもご用意しております。https://dishwashers.club-bs.jp/download/

ドア面材と巾木検討図（フルドア面材）

タイムライト

ドア面材や巾木のサイズ、および本体の設置高さを作図例を参考に記入し、ドアの軌跡をご確認ください。
フルドア面材タイプは足元にタイムライトが表示されるため、LED投影エリアを妨げないようにご注意ください。

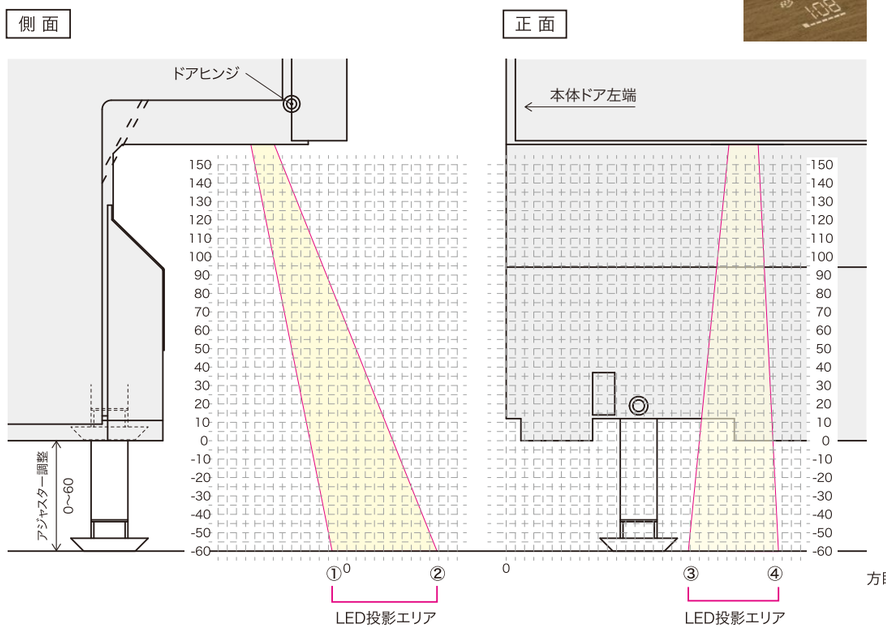

方眼：5mm 単位

●作図例

設置高さ　843mm(製品高さ813mm+アジャスター調整高さ30mm)
①ドア面材厚さ　20mm
②アジャスターの高さ　30mm
③ドア面材下縁から床までの距離　130mm
巾木高さ　90mm
巾木厚さ　20mm
ケコミ深さ　ドア面材から55mm

床面のLED投影位置
①②は本体ドア、③④は本体の左端を基点とします

アジャスター調整高さ	①	②	③	④
0	-20	25	105	145
60	-8	49	99	148

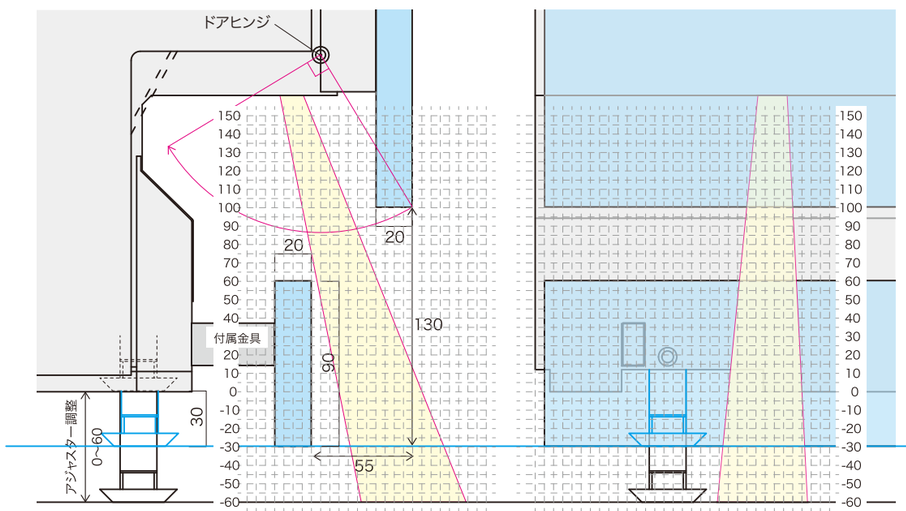

設計上LEDに投影エリアに巾木が掛かる場合は、その部分を切り欠いてください。

図面データはウェブサイトでもご用意しております。https://dishwashers.club-bs.jp/download/